

Alto Torque

**35**  
lbf.in



## SÚPER MINI SERIE 10

**W1** ACERO AL CARBÓN  
BICROMATIZADO


El aliado ideal para los espacios mas pequeños en sistemas de sujeción

<b>TORQUE</b>	Alto torque 35 lbf*in
<b>GRAPA</b>	Reforzada, 0.9 mm de calibre con diseño interlock
<b>TORNILLO</b>	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 7 mm 1/4") (Tornillo de 7mm)
<b>MATERIAL</b>	Acero al carbón
<b>FLEJE</b>	8,5 mm de ancho y 0,6 mm de espesor (Rebordeado)
<b>APLICACIONES</b>	Ideal para uso automotriz, doméstico e industrial

Mangueras para transporte de fluidos como agua, aceite, aire e hidrocarburos



### Plano Técnico:

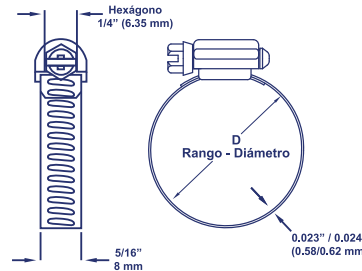

### Especificaciones:

#### Torque de instalación

15 lbf • in  
1.69 N • m

#### Torque libre

4 lbf • in  
0.45 N • m

Código	Referencia Serie 10 PRO	D= Rango - Diámetro				Para mangueras con diámetro	Emb.	U.E.
		Milímetros (mm)		Pulgadas (in)				
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
203160	T 10-00PRO	6	12	1/4"	1/2"	1/4"	1000	50
203161	T 10-04PRO	8	16	5/16"	5/8"	3/8"	1000	50
203162	T 10-06PRO	11	20	7/16"	25/32"	1/2"	1000	50
205477	T 10-08PRO	12	25	1/2"	1"	5/8"	1000	50
207058	T 10-10PRO	14	27	35/64"	1-1/16"	3/4"	1000	50
207101	T 10-12PRO	17	32	43/64"	1-17/64"	1"	1000	50
207102	T 10-16PRO	22	36	55/64"	1-27/64"	1-1/4"	800	20
207103	T 10-20PRO	25	42	63/64"	1-21/32"	1-3/8"	600	20
207104	T 10-24PRO	28	48	1-7/64"	1-57/64"	1-1/2"	600	20
207105	T 10-28PRO	38	58	1-1/2"	2-9/32"	2"	400	20
207106	T 10-32PRO	44	64	1-47/64"	2-33/64"	2-1/4"	400	20
207107	T 10-36PRO	51	72	1-1/64"	2-53/64"	2-1/2"	360	20
207108	T 10-40PRO	57	76	2-1/4"	2-63/64"	2-3/4"	360	20
207109	T 10-44PRO	65	82	2-9/16"	3-15/64"	3"	300	20
207110	T 10-48PRO	76	92	2-63/64"	3-5/8"	3-3/8"	300	20
207111	T 10-52PRO	85	103	3-11/32"	4-1/16"	3-1/2 - 3-3/4"	200	20
207112	T 10-56PRO	90	110	3-35/64"	4-21/64"	4"	200	20

