

Alto Torque



## SÚPER MINI SERIE 12

**W3** ACERO INOXIDABLE


El aliado ideal que no se oxida en los espacios mas pequeños de un sistema de sujeción

<b>TORQUE</b>	Alto torque 30 lbf*in
<b>GRAPA</b>	Reforzada, 0.9 mm de calibre con diseño interlock
<b>TORNILLO</b>	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm 1/4")
<b>MATERIAL</b>	Acero inoxidable
<b>FLEJE</b>	8 mm de ancho y 0,7 mm de espesor
<b>APLICACIONES</b>	Ideal para uso automotriz doméstico e industrial

Ubicaciones estrechas y expuesta a la corrosión.



Plano Técnico:

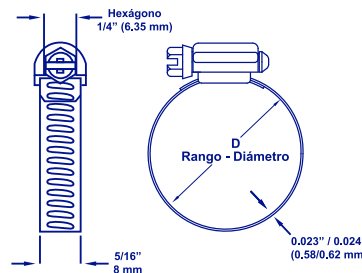

Especificaciones:

**Torque de instalación**

15	lbf • in
1.69	N • m

**Torque libre**

4	lbf • in
0.45	N • m

Código	Referencia Serie 12	D= Rango - Diámetro				Emb.	U.E.	
		Milímetros (mm)		Pulgadas (in)				Para mangueras con diámetro
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
103632	T 12-00	6	9.5	1/4"	3/8"	1/4"	1650	50
103633	T 12-04	8	15.7	5/16"	5/8"	3/8"	1500	50
103634	T 12-06	11.2	19.8	7/16"	25/32"	1/2"	1200	50
103635	T 12-08	12.7	23.1	1/2"	29/32"	5/8"	1200	50
103636	T 12-10	14.2	26.9	9/16"	1-1/16"	3/4"	1200	50
103637	T 12-12	17.5	31.7	11/16"	1-1/4"	1"	900	20
103638	T 12-16	20.6	38.1	13/16"	1-1/2"	1-1/4"	800	20

